

Diese hochwertige und professionelle Abdeckplane ist ideal für den Einsatz im Transportbereich oder die langfristige Abdeckung von Materialien. Diese Abdeckplane ist ein Synonym für hohe Qualität und höchste Ansprüche. Sie hat eine hohe Reißfestigkeit, ist sehr gut UV stabilisiert und strapazierfähig. Die Ausführung mit verzinkten Stahlösen macht eine einfache Montage möglich.

Diese Abdeckplane ist rundum gesäumt mit verzinkten Stahlösen alle 100 cm.

Kurze Lieferzeit. Sonderabmessungen für offene Container auf Anfrage lieferbar.




Rohstoff Trägergewebe	PES
Rohstoff Beschichtung	PVC
Gewebegewicht	570 gr/m²
Planengewicht	570-580 gr/m²
Brutto Verpackungsgewicht	570-580 gr/m²
Farben	b.w.
Abmessung	Schnittmaß
Messingösen ø 18 mm	100 cm
Reißfestigkeit	1800 N/5cm
Weiterreißfestigkeit	280 N
Ausreißfestigkeit Messingösen	950 N
Temperaturbeständigkeit	-30/+70°C
UV	300 Kly

Abmessung	
4m x 6m	
5m x 6m	
6m x 8m	
6m x 10m	
8m x 10m	
10m x 12m	



blau

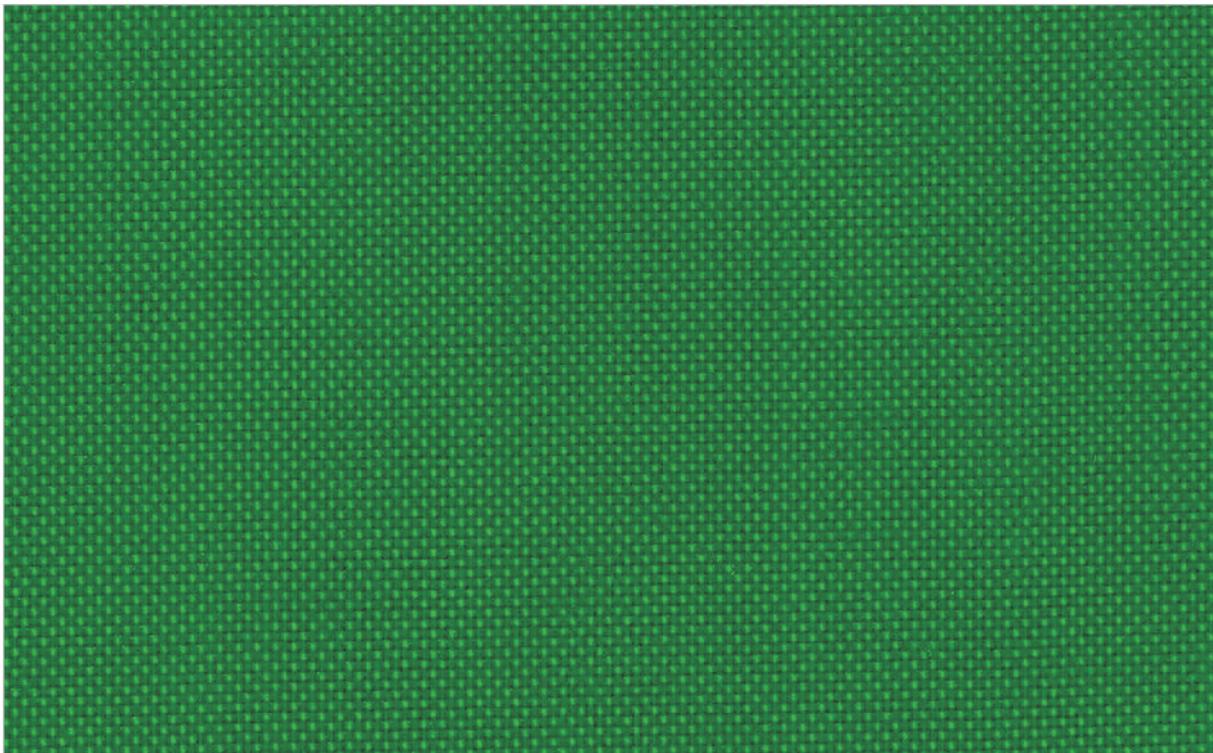

grün